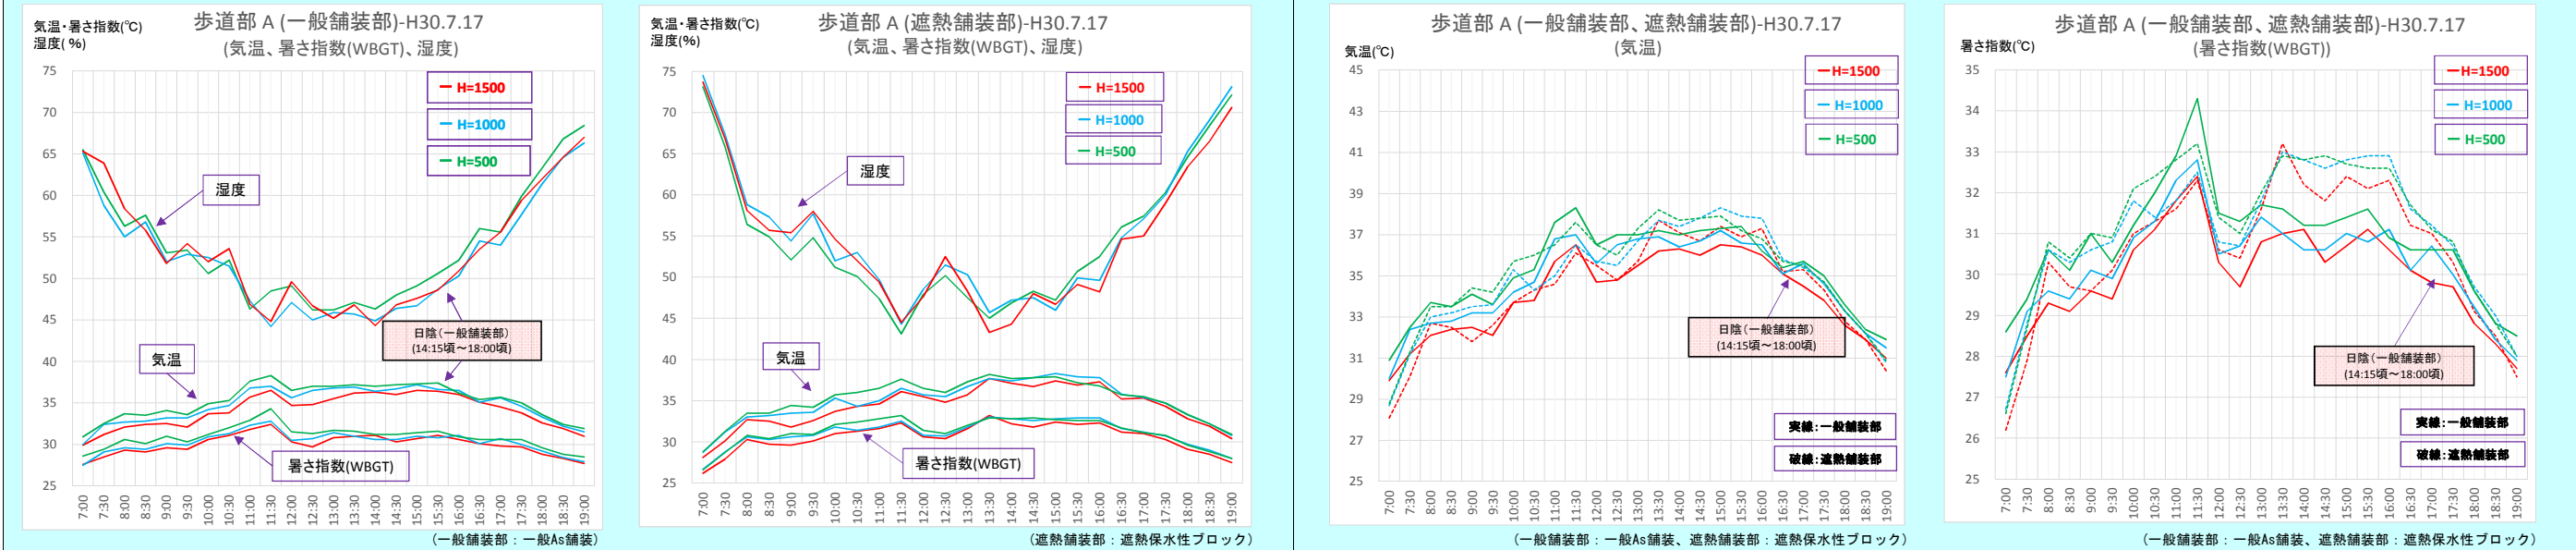


測定高さの違いによる変化(気温、暑さ指数(WBGT)、湿度)

舗装の違いによる変化(気温、暑さ指数(WBGT))



測定高さによる差(気温、暑さ指数(WBGT))の平均値

	H=1500	H=1000	H=500
一般舗装部			
暑さ指数	-0.3		-0.6
気温	-0.7		-0.5
遮熱舗装部			
暑さ指数	-0.5	-0.2	
気温	-0.6	-0.3	

一般舗装部、遮熱舗装部において、測定位置(高さ)の違いによる気温、暑さ指数(WBGT)、湿度の変化を比較した。

1. 気温、暑さ指数(WBGT)は、地上からの高さH=500よりも、H=1500のほうが1℃程度低くなることが確認された。
2. 湿度は、明確な差は確認できなかった。

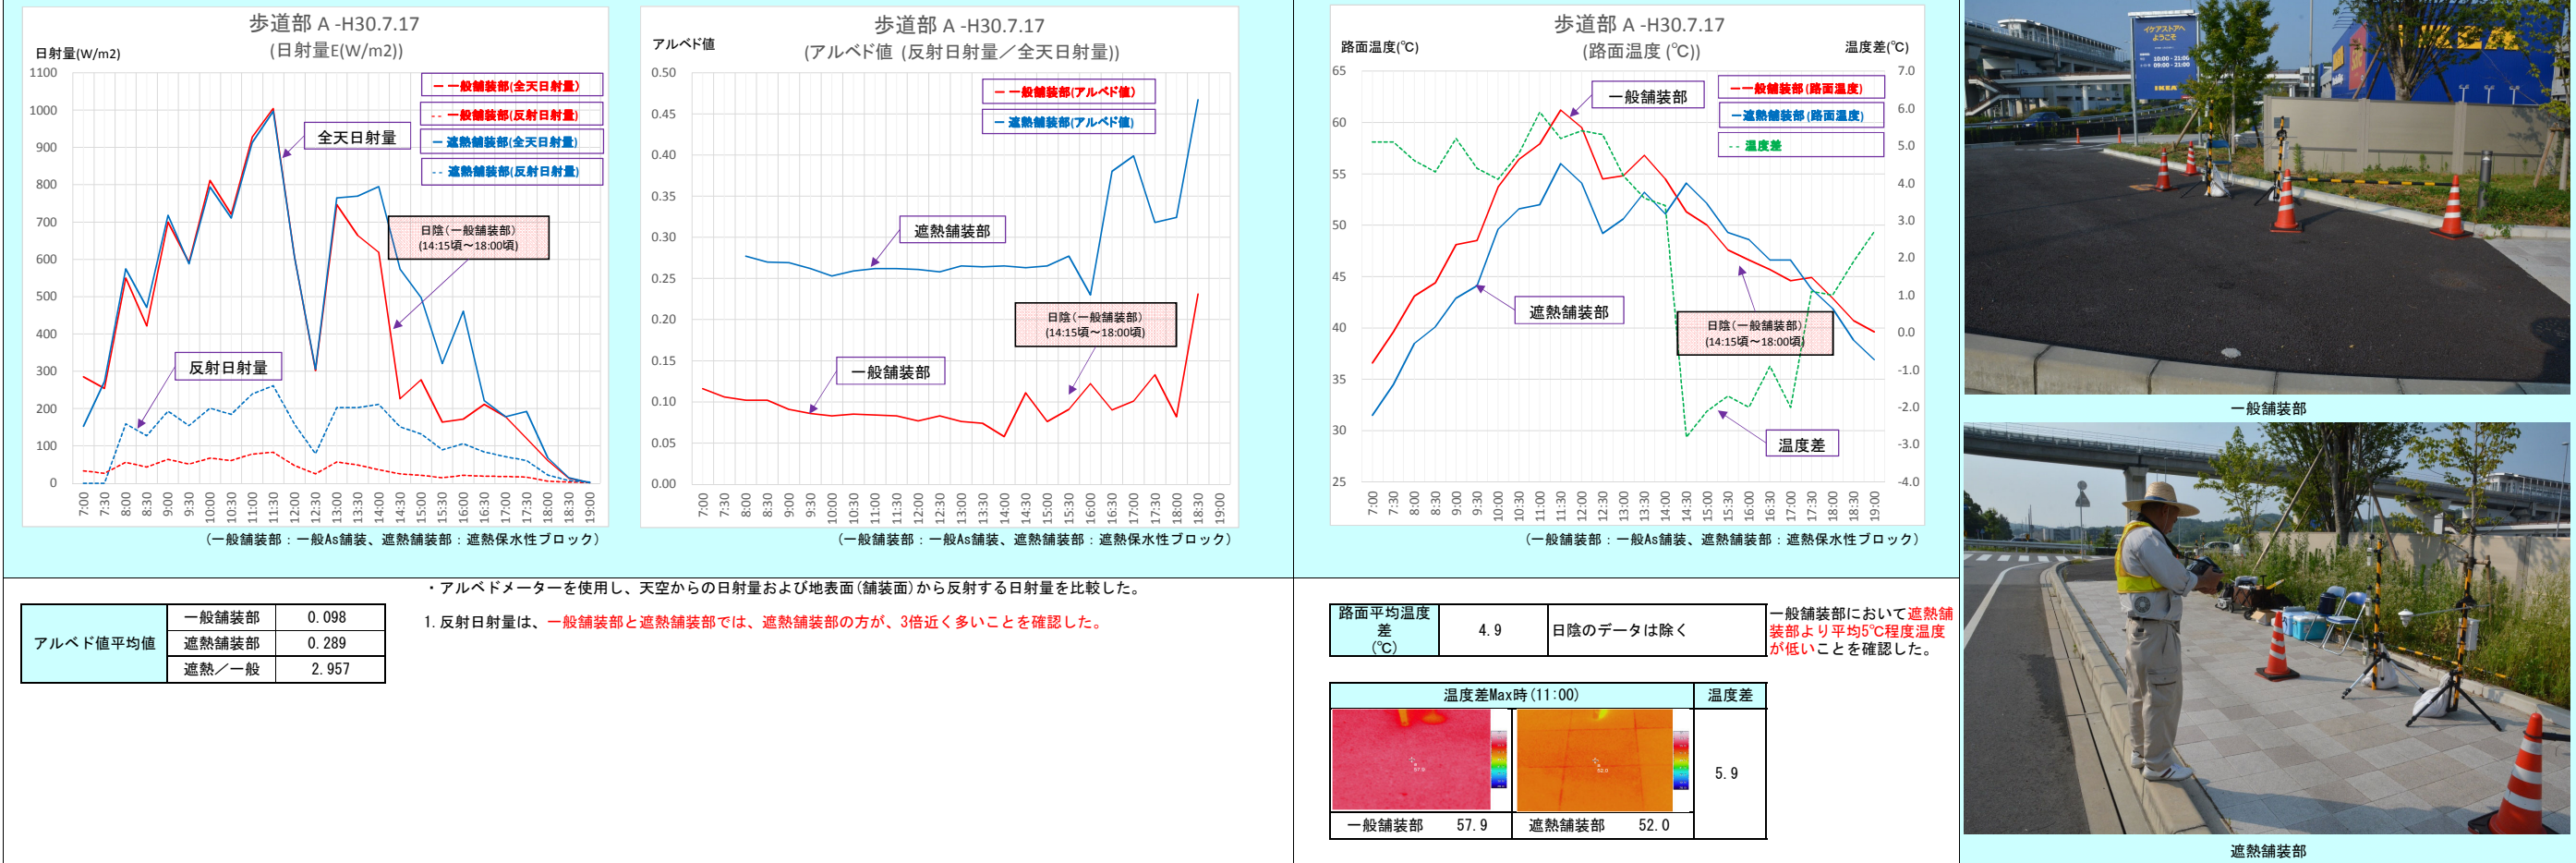
一般舗装部と遮熱舗装部において、気温、暑さ指数(WBGT)の変化を比較した。

1. 一般舗装部と遮熱舗装部において、気温、暑さ指数(WBGT)ともに明確な差は確認できなかった。

舗装の違いによる変化(日射量)

舗装の違いによる変化(路面温度)

調査箇所(歩道部A)



測定箇所 歩道部A (一般舗装部)

測定器No No. 1 H=1500

測定日 H30. 7. 17

測定時間	暑さ指数		気温 (°C)	黒球温度 (°C)	湿球温度 (°C)	露点 (°C)	相対湿度 (%)	H=1000との差	
	WBGT IN (°C)	WBGT OUT (°C)						WBGT OUT (°C)	気温 (°C)
7:00	28.2	27.6	29.9	36.2	24.8	22.7	65.3	0.1	-0.1
7:30	29.0	28.5	31.2	36.5	25.8	23.6	63.9	-0.6	-1.2
8:00	30.2	29.3	32.1	41.0	25.6	22.9	58.4	-0.3	-0.6
8:30	30.0	29.1	32.4	40.6	25.4	22.4	55.8	-0.3	-0.4
9:00	30.8	29.6	32.5	44.8	24.8	21.3	51.8	-0.5	-0.7
9:30	30.5	29.4	32.1	43.7	24.9	21.7	54.2	-0.5	-1.1
10:00	31.8	30.6	33.7	45.9	25.8	22.5	52.0	-0.3	-0.5
10:30	32.4	31.1	33.8	46.7	26.2	23.1	53.6	-0.2	-0.9
11:00	33.0	31.8	35.7	48.3	26.5	22.6	46.9	-0.5	-1.1
11:30	33.7	32.4	36.5	50.1	26.7	22.6	44.8	-0.4	-0.5
12:00	31.0	30.3	34.7	42.3	26.2	22.6	49.6	-0.2	-0.9
12:30	30.4	29.7	34.8	41.3	25.7	21.7	46.7	-1.0	-1.7
13:00	31.8	30.8	35.5	45.5	26.0	21.8	45.2	-0.6	-1.3
13:30	31.6	31.0	36.2	42.7	26.9	23.0	46.8	0.0	-0.7
14:00	32.0	31.1	36.3	45.1	26.4	22.2	44.3	0.5	-0.1
14:30	30.7	30.3	36.0	40.0	26.7	22.8	46.8	-0.3	-0.7
15:00	31.0	30.7	36.5	39.6	27.3	23.6	47.6	-0.3	-0.7
15:30	31.7	31.1	36.4	41.6	27.4	23.8	48.6	0.3	-0.2
16:00	30.9	30.6	36.0	38.8	27.5	24.2	50.9	-0.5	-0.5
16:30	30.4	30.1	35.1	37.9	27.2	24.2	53.5	0.0	0.0
17:00	30.1	29.8	34.5	37.0	27.1	24.3	55.6	-0.9	-1.1
17:30	30.0	29.7	33.8	36.2	27.3	24.8	59.4	-0.3	-0.8
18:00	29.0	28.8	32.6	34.4	26.7	24.4	62.0	-0.4	-0.7
18:30	28.3	28.3	31.9	32.6	26.5	24.4	64.6	-0.1	-0.3
19:00	27.8	27.7	31.0	31.8	26.1	24.2	67.0	-0.2	-0.5
							平均	-0.3	-0.7

測定高さによる差(気温、暑さ指数(WBGT))の平均値

		H=1500	H=1000	H=500
一般 舗装部	暑さ指数	-0.3	-0.6	
	気温	-0.7	-0.5	
遮熱 舗装部	暑さ指数	-0.5	-0.2	
	気温	-0.6	-0.3	

測定箇所 歩道部A (一般舗装部)

測定器No No. 2 H=1000

測定日 H30. 7. 17

測定時間	暑さ指数		気温 (°C)	黒球温度 (°C)	湿球温度 (°C)	露点 (°C)	相対湿度 (%)	H=500との差	
	WBGT IN (°C)	WBGT OUT (°C)						WBGT OUT (°C)	気温 (°C)
7:00	28.0	27.5	30.0	35.2	24.9	22.7	65.1	-1.1	-0.9
7:30	29.6	29.1	32.4	38.4	25.9	23.3	58.8	-0.3	-0.1
8:00	30.6	29.6	32.7	42.6	25.5	22.5	55.0	-1.0	-1.0
8:30	30.1	29.4	32.8	40.0	25.9	23.1	56.8	-0.7	-0.7
9:00	31.3	30.1	33.2	45.1	25.4	22.0	52.0	-0.9	-0.9
9:30	30.9	29.9	33.2	43.3	25.6	22.3	52.9	-0.4	-0.4
10:00	32.0	30.9	34.2	45.4	26.3	23.1	52.5	-0.3	-0.7
10:30	32.5	31.3	34.7	46.4	26.5	23.2	51.5	-0.7	-0.6
11:00	33.4	32.3	36.8	47.4	27.4	23.7	47.3	-0.6	-0.8
11:30	34.3	32.8	37.0	51.2	27.0	22.8	44.2	-1.5	-1.3
12:00	31.1	30.5	35.6	41.8	26.5	22.6	47.1	-1.0	-0.9
12:30	31.2	30.7	36.5	41.6	26.7	22.6	45.0	-0.6	-0.5
13:00	32.1	31.4	36.8	43.9	27.1	23.2	45.9	-0.3	-0.2
13:30	31.4	31.0	36.9	41.3	27.2	23.3	45.7	-0.6	-0.3
14:00	31.1	30.6	36.4	41.5	26.6	22.5	44.9	-0.6	-0.6
14:30	30.9	30.6	36.7	39.4	27.2	23.3	46.4	-0.6	-0.5
15:00	31.2	31.0	37.2	39.5	27.7	23.9	46.7	-0.4	-0.1
15:30	31.0	30.8	36.6	39.3	27.5	24.0	48.7	-0.8	-0.8
16:00	31.4	31.1	36.5	39.7	27.8	24.5	50.3	0.2	0.3
16:30	30.3	30.1	35.1	37.0	27.4	24.5	54.5	-0.5	-0.3
17:00	31.0	30.7	35.6	38.4	27.8	24.9	54.0	0.1	-0.1
17:30	30.2	30.0	34.6	36.3	27.6	25.0	57.7	-0.6	-0.4
18:00	29.2	29.2	33.3	34.0	27.2	24.9	61.4	-0.4	-0.3
18:30	28.4	28.4	32.2	32.3	26.8	24.7	64.6	-0.4	-0.2
19:00	28.0	27.9	31.5	31.6	26.4	24.5	66.3	-0.6	-0.4
							平均	-0.6	-0.5

測定箇所 歩道部A (一般舗装部)

測定器No No. 3 H=500

測定日 H30. 7. 17

測定時間	暑さ指数		気温 (°C)	黒球温度 (°C)	湿球温度 (°C)	露点 (°C)	相対湿度 (%)
	WBGT IN (°C)	WBGT OUT (°C)					
7:00	29.3	28.6	30.9	37.6	25.7	23.7	65.5
7:30	30.1	29.4	32.5	38.9	26.3	23.8	60.4
8:00	31.5	30.6	33.7	43.0	26.6	23.8	56.3
8:30	30.8	30.1	33.5	40.2	26.7	24.0	57.6
9:00	32.1	31.0	34.1	45.4	26.4	23.2	53.1
9:30	31.3	30.3	33.6	43.6	26.0	22.8	53.4
10:00	32.3	31.2	34.9	46.0	26.5	23.1	50.6
10:30	33.2	32.0	35.3	47.2	27.2	24.0	52.2
11:00	33.9	32.9	37.6	47.9	27.9	24.1	46.3
11:30	35.6	34.3	38.3	51.2	28.9	25.5	48.5
12:00	32.1	31.5	36.5	42.5	27.6	24.1	49.1
12:30	31.8	31.3	37.0	42.0	27.4	23.5	46.2
13:00	32.3	31.7	37.0	43.9	27.4	23.5	46.2
13:30	32.1	31.6	37.2	42.3	27.7	24.0	47.1
14:00	31.6	31.2	37.0	41.5	27.4	23.6	46.3
14:30	31.4	31.2	37.2	39.7	27.9	24.4	48.0
15:00	31.6	31.4	37.3	39.6	28.2	24.8	49.1
15:30	31.8	31.6	37.4	39.2	28.6	25.4	50.6
16:00	31.1	30.9	36.2	38.6	27.9	24.8	52.2
16:30	30.8	30.6	35.4	37.4	28.0	25.3	56.0
17:00	30.8	30.6	35.7	37.0	28.1	25.4	55.6
17:30	30.7	30.6	35.0	36.4	28.3	26.0	59.9
18:00	29.7	29.6	33.6	34.0	27.8	25.7	63.3
18:30	28.9	28.8	32.4	32.5	27.3	25.4	66.8
19:00	28.5	28.5	31.9	31.9	27.1	25.4	68.4

測定箇所 歩道部A (遮熱舗装部)

測定器No No. 4 H=1500

測定日 H30. 7. 17

測定時間	暑さ指数		気温 (°C)	黒球温度 (°C)	湿球温度 (°C)	露点 (°C)	相対湿度 (%)	H=1000との差	
	WBGT IN (°C)	WBGT OUT (°C)						WBGT OUT (°C)	気温 (°C)
7:00	26.5	26.2	28.1	31.2	24.5	23.0	73.7	-0.5	-0.6
7:30	28.6	27.9	30.1	36.4	25.2	23.2	66.8	-0.9	-1.1
8:00	31.5	30.3	32.7	44.0	26.1	23.4	58.1	-0.3	-0.3
8:30	30.7	29.7	32.5	42.8	25.5	22.5	55.7	-0.6	-0.7
9:00	30.8	29.6	31.8	44.7	24.9	21.8	55.4	-1.0	-1.7
9:30	31.2	30.1	32.6	43.2	26.0	23.3	58.0	-0.7	-1.0
10:00	32.2	31.0	33.7	46.1	26.3	23.3	54.6	-0.8	-1.6
10:30	32.5	31.3	34.3	47.1	26.3	23.0	52.0	-0.1	0.0
11:00	33.2	31.6	34.6	49.6	26.1	22.5	49.4	-0.2	-0.4
11:30	33.8	32.3	36.1	51.2	26.3	22.1	44.5	-0.2	-0.4
12:00	31.4	30.6	35.5	42.7	26.5	22.7	47.6	-0.2	-0.2
12:30	31.0	30.4	34.8	40.9	26.8	23.6	52.5	-0.3	-0.7
13:00	32.6	31.6	35.7	46.3	26.8	23.1	48.3	-0.2	-1.0
13:30	34.5	33.2	37.7	51.4	27.3	23.1	43.3	0.2	0.0
14:00	33.2	32.2	37.1	47.4	27.1	22.9	44.3	-0.6	-0.3
14:30	32.6	31.8	36.7	44.5	27.5	23.9	48.0	-0.8	-1.1
15:00	33.2	32.4	37.4	45.9	27.8	24.1	46.7	-0.4	-0.9
15:30	32.9	32.1	36.9	44.5	27.9	24.5	49.1	-0.8	-1.0
16:00	33.1	32.3	37.3	45.1	28.0	24.5	48.2	-0.6	-0.5
16:30	31.8	31.2	35.2	41.7	27.6	24.7	54.6	-0.4	-0.6
17:00	31.5	31.0	35.3	40.5	27.7	24.9	55.0	-0.2	-0.1
17:30	30.6	30.3	34.3	37.7	27.6	25.1	59.0	-0.4	-0.4
18:00	29.3	29.1	32.8	34.6	27.0	24.9	63.4	-0.6	-0.5
18:30	28.5	28.5	31.9	32.6	26.8	24.9	66.5	-0.5	-0.3
19:00	27.6	27.5	30.4	31.1	26.1	24.5	70.6	-0.5	-0.4
							平均	-0.5	-0.6

測定箇所 歩道部A (遮熱舗装部)

測定器No No. 5 H=1000

測定日 H30. 7. 17

測定時間	暑さ指数		気温 (°C)	黒球温度 (°C)	湿球温度 (°C)	露点 (°C)	相対湿度 (%)	H=500との差	
	WBGT IN (°C)	WBGT OUT (°C)						WBGT OUT (°C)	気温 (°C)
7:00	26.9	26.7	28.7	31.2	25.1	23.7	74.5	0.1	-0.1
7:30	29.3	28.8	31.2	36.4	26.3	24.4	67.3	0.1	-0.1
8:00	31.7	30.6	33.0	43.9	26.5	23.9	58.8	-0.2	-0.5
8:30	31.3	30.3	33.2	43.0	26.3	23.6	57.3	-0.1	-0.3
9:00	31.7	30.6	33.5	44.9	26.1	23.0	54.4	-0.4	-0.9
9:30	31.7	30.8	33.6	43.2	26.8	24.1	57.7	-0.1	-0.6
10:00	32.9	31.8	35.3	46.5	27.1	23.9	52.0	-0.3	-0.4
10:30	32.6	31.4	34.3	46.9	26.5	23.3	53.0	-1.0	-1.7
11:00	33.2	31.8	35.0	49.2	26.4	22.9	49.7	-1.0	-1.5
11:30	33.9	32.5	36.5	51.0	26.6	22.4	44.3	-0.7	-1.1
12:00	31.5	30.8	35.7	42.5	26.8	23.2	48.5	-0.6	-0.8
12:30	31.2	30.7	35.5	40.6	27.2	24.0	51.5	-0.3	-0.5
13:00	32.5	31.8	36.7	42.9	28.0	24.7	50.3	-0.2	-0.6
13:30	34.0	33.0	37.7	48.4	27.9	24.0	45.7	0.1	-0.5
14:00	33.8	32.8	37.4	47.4	27.9	24.3	47.2	0.0	-0.3
14:30	33.2	32.6	37.8	44.8	28.3	24.7	47.5	-0.3	0.0
15:00	33.5	32.8	38.3	45.5	28.4	24.6	46.0	0.1	0.4
15:30	33.6	32.9	37.9	44.5	28.9	25.6	49.9	0.3	0.7
16:00	33.6	32.9	37.8	44.9	28.8	25.5	49.6	0.3	1.0
16:30	32.1	31.6	35.8	41.5	28.1	25.3	54.8	-0.1	0.1
17:00	31.6	31.2	35.4	39.5	28.2	25.6	57.1	0.1	-0.1
17:30	31.0	30.7	34.7	37.9	28.1	25.8	60.0	-0.1	0.0
18:00	29.8	29.7	33.3	34.5	27.8	25.9	65.3	0.1	0.0
18:30	29.0	29.0	32.2	32.4	27.5	25.8	69.1	0.2	0.0
19:00	28	28	30.8	30.9	26.8	25.4	73.1	0.0	-0.1
							平均	-0.2	-0.3

測定箇所 歩道部A (遮熱舗装部)

測定器No No. 6 H=500

測定日 H30. 7. 17

測定時間	暑さ指数		気温 (°C)	黒球温度 (°C)	湿球温度 (°C)	露点 (°C)	相対湿度 (%)
	WBGT IN (°C)	WBGT OUT (°C)					
7:00	26.8	26.6	28.8	31.1	25.0	23.5	73.1
7:30	29.2	28.7	31.3	36.6	26.1	24.1	65.8
8:00	31.9	30.8	33.5	44.6	26.4	23.6	56.4
8:30	31.3	30.4	33.5	43.3	26.2	23.2	54.9
9:00	32.1	31.0	34.4	45.3	26.4	23.2	52.1
9:30	31.9	30.9	34.2	44.1	26.7	23.8	54.8
10:00	33.2	32.1	35.7	47.0	27.3	24.1	51.2
10:30	33.6	32.4	36.0	48.1	27.4	24.0	50.1
11:00	34.1	32.8	36.5	50.3	27.2	23.5	47.4
11:30	34.6	33.2	37.6	51.8	27.2	22.9	43.1
12:00	32.1	31.4	36.5	43.3	27.3	23.7	47.9
12:30	31.6	31.0	36.0	41.3	27.4	24.0	50.2
13:00	32.6	32.0	37.3	43.7	27.9	24.3	47.5
13:30	33.8	32.9	38.2	47.0	28.1	24.2	45.0
14:00	33.7	32.8	37.7	46.9	28.1	24.4	46.9
14:30	33.7	32.9	37.8	45.7	28.5	25.0	48.3
15:00	33.5	32.7	37.9	45.6	28.3	24.7	47.2
15:30	33.4	32.6	37.2	44.9	28.5	25.3	50.7
16:00	33.3	32.6	36.8	44.6	28.5	25.5	52.5
16:30	32.3	31.7	35.7	41.5	28.3	25.6	56.1
17:00	31.5	31.1	35.5	38.9	28.3	25.8	57.4
17:30	31.1	30.8	34.7	37.9	28.2	25.9	60.3
18:00	29.8	29.6	33.3	34.6	27.7	25.7	64.6
18:30	28.8	28.8	32.2	32.4	27.3	25.6	68.4
19:00	28.1	28	30.9	31	26.8	25.3	72.1

項目番号	1	測定箇所	歩道部A	(一般舗装部)
製造番号	180533285	測定器No	No. 1-上	H=1000
機種コメント	LR5041	測定日時	H30. 7. 17	
CHコメント	CH1			
属性	瞬時値			
単位	mV			
平均	6.32			
最大	14.92			
最小	0.01			
積算	157.9			

測定時間	測定値 (mV)	計算値および固有値			
		電圧	感度	日射量	アルベド値
		U (μV)	S (μV/(W/m ²))	Eu (W/m ²)	EI/Eu
7:00	4.24	4240	14.86	285	0.116
7:30	3.78	3780	14.86	254	0.106
8:00	8.18	8180	14.86	550	0.102
8:30	6.25	6250	14.86	421	0.102
9:00	10.40	10400	14.86	700	0.091
9:30	8.80	8800	14.86	592	0.086
10:00	12.05	12050	14.86	811	0.083
10:30	10.71	10710	14.86	721	0.085
11:00	13.78	13780	14.86	927	0.084
11:30	14.92	14920	14.86	1004	0.083
12:00	9.02	9020	14.86	607	0.077
12:30	4.49	4490	14.86	302	0.083
13:00	11.08	11080	14.86	746	0.076
13:30	9.86	9860	14.86	664	0.074
14:00	9.20	9200	14.86	619	0.058
14:30	3.36	3360	14.86	226	0.111
15:00	4.11	4110	14.86	277	0.076
15:30	2.44	2440	14.86	164	0.091
16:00	2.56	2560	14.86	172	0.122
16:30	3.13	3130	14.86	211	0.090
17:00	2.65	2650	14.86	178	0.101
17:30	1.79	1790	14.86	120	0.133
18:00	0.90	900	14.86	61	0.082
18:30	0.19	190	14.86	13	0.231
19:00	0.01	10	14.86	1	

平均値	0.098
-----	-------

項目番号	1	測定箇所	歩道部A	(一般舗装部)
製造番号	180533284	測定器No	No. 1-下	H=1000
機種コメント	LR5041	測定日時	H30. 7. 17	
CHコメント	CH1			
属性	瞬時値			
単位	mV			
平均	0.55			
最大	1.24			
最小	0.03			
積算	13.83			

測定時間	測定値 (mV)	計算値および固有値		
		電圧	感度	日射量
		U (μV)	S (μV/(W/m ²))	E I (W/m ²)
7:00	0.50	500	15.00	33
7:30	0.40	400	15.00	27
8:00	0.84	840	15.00	56
8:30	0.65	650	15.00	43
9:00	0.96	960	15.00	64
9:30	0.77	770	15.00	51
10:00	1.00	1000	15.00	67
10:30	0.92	920	15.00	61
11:00	1.17	1170	15.00	78
11:30	1.24	1240	15.00	83
12:00	0.71	710	15.00	47
12:30	0.37	370	15.00	25
13:00	0.85	850	15.00	57
13:30	0.74	740	15.00	49
14:00	0.54	540	15.00	36
14:30	0.37	370	15.00	25
15:00	0.31	310	15.00	21
15:30	0.22	220	15.00	15
16:00	0.31	310	15.00	21
16:30	0.29	290	15.00	19
17:00	0.27	270	15.00	18
17:30	0.24	240	15.00	16
18:00	0.08	80	15.00	5
18:30	0.05	50	15.00	3
19:00	0.03	30	15.00	2

項目番号	3	測定箇所	歩道部A	(遮熱舗装部)
製造番号	180533286	測定器No	No. 2-上	H=1000
機種コメント	LR5041	測定日時	H30. 7. 17	
CHコメント	CH1			
属性	瞬時値			
単位	mV			
平均	7.55			
最大	15.73			
最小	0.02			
積算	188.72			

測定時間	測定値 (mV)	計算値および固有値			
		電圧	感度	日射量	アルベド値
		U (μV)	S (μV/(W/m ²))	Eu (W/m ²)	Ei/Eu
7:00	2.41	2410	15.78	153	
7:30	4.29	4290	15.78	272	
8:00	9.05	9050	15.78	574	0.277
8:30	7.44	7440	15.78	471	0.270
9:00	11.33	11330	15.78	718	0.269
9:30	9.28	9280	15.78	588	0.262
10:00	12.53	12530	15.78	794	0.253
10:30	11.22	11220	15.78	711	0.259
11:00	14.40	14400	15.78	913	0.262
11:30	15.73	15730	15.78	997	0.262
12:00	9.56	9560	15.78	606	0.261
12:30	4.83	4830	15.78	306	0.258
13:00	12.07	12070	15.78	765	0.265
13:30	12.13	12130	15.78	769	0.264
14:00	12.55	12550	15.78	795	0.265
14:30	9.05	9050	15.78	574	0.263
15:00	7.86	7860	15.78	498	0.265
15:30	5.06	5060	15.78	321	0.277
16:00	7.28	7280	15.78	461	0.230
16:30	3.48	3480	15.78	221	0.380
17:00	2.81	2810	15.78	178	0.399
17:30	3.03	3030	15.78	192	0.318
18:00	1.07	1070	15.78	68	0.324
18:30	0.24	240	15.78	15	0.467
19:00	0.02	20	15.78	1	

平均値

0.289
















項目番号	1	測定箇所	歩道部A	(遮熱舗装部)
製造番号	180533283	測定器No	No. 2-下	H=1000
機種コメント	LR5041	測定日時	H30. 7. 17	
CHコメント	CH1			
属性	瞬時値			
単位	mV			
平均	2.07			
最大	4.35			
最小	0			
積算	51.65			





















測定時間	測定値 (mV)	計算値および固有値		
		電圧	感度	日射量
		U (μV)	S (μV/(W/m ²))	E (W/m ²)
7:00	0.00	0	16.68	0
7:30	0.00	0	16.68	0
8:00	2.65	2650	16.68	159
8:30	2.12	2120	16.68	127
9:00	3.22	3220	16.68	193
9:30	2.57	2570	16.68	154
10:00	3.35	3350	16.68	201
10:30	3.07	3070	16.68	184
11:00	3.98	3980	16.68	239
11:30	4.35	4350	16.68	261
12:00	2.63	2630	16.68	158
12:30	1.32	1320	16.68	79
13:00	3.38	3380	16.68	203
13:30	3.39	3390	16.68	203
14:00	3.52	3520	16.68	211
14:30	2.52	2520	16.68	151
15:00	2.20	2200	16.68	132
15:30	1.49	1490	16.68	89
16:00	1.76	1760	16.68	106
16:30	1.40	1400	16.68	84
17:00	1.19	1190	16.68	71
17:30	1.02	1020	16.68	61
18:00	0.36	360	16.68	22
18:30	0.11	110	16.68	7
19:00	0.05	50	16.68	3















測定箇所 : 歩道部 A

測定器No. : TVS-500

測定日 : H30. 7. 17

測定 時間	風速 (m/s)	路面温度 (赤外線サーモグラフィによる測定)					備 考
		No. 1 一般舗装 Data. No	No. 2 遮熱舗装 Data. No	No. 1 一般舗装 路面温度 (°C)	No. 2 遮熱舗装 路面温度 (°C)	温度差 (°C)	
7:00	0.4	2, 3	1	 36.6	 31.5	5.1	
7:30	0.7	4	5	 39.6	 34.5	5.1	
8:00	0.0	6	7	 43.1	 38.5	4.6	
8:30	0.0	8	9	 44.4	 40.1	4.3	
9:00	0.8	10	11	 48.1	 42.9	5.2	
9:30	0.0	12	13	 48.5	 44.1	4.4	
10:00	1.1	14	15	 53.7	 49.6	4.1	
10:30	1.2	16	17	 56.4	 51.6	4.8	

11:00	0.3	18	19	 57.9	 52.0	5.9	
11:30	1.2	20	21	 61.2	 56.0	5.2	
12:00	1.1	22	23	 59.5	 54.1	5.4	
12:30	0.5	24	25	 54.5	 49.2	5.3	
13:00	0.4	26	27	 54.8	 50.6	4.2	
13:30	0.8	28	29	 56.8	 53.2	3.6	No. 1木陰となる
14:00	3.3	30	31	 54.5	 51.1	3.4	
14:30	1.9	32	33	 51.3	 54.1	-2.8	
15:00	2.3	34	35	 50.0	 52.1	-2.1	
15:30	1.3	37	38	 47.6	 49.3	-1.7	

16:00	2.6	39	40	 46.6	 48.6	-2.0	
16:30	1.9	41	42	 45.7	 46.6	-0.9	
17:00	1.3	43	44	 44.6	 46.6	-2.0	
17:30	0.7	45	46	 44.9	 43.8	1.1	
18:00	1.9	47	48	 42.9	 41.9	1.0	
18:30	3.2	49	50	 40.7	 38.8	1.9	
19:00	2.7	51	52	 39.6	 36.9	2.7	
平均温度 (日陰部分は除く)				50.6	45.7	4.9	